

Puertas que se abren al mundo



EMPRESA

En 1991 se fundó MAGUISA, una empresa especializada en la fabricación de puertas metálicas tanto industriales como residenciales, convirtiéndose en una empresa con una gran experiencia demostrada y referente de calidad en el sector.

MAGUISA se caracteriza por un espíritu innovador y práctico, unido a un gran esfuerzo y empeño por realizar un trabajo con la máxima calidad en toda la gama de productos presentes a nivel internacional.

Actualmente MAGUISA dispone de dos plantas ubicadas en la ciudad de Oliva, en Valencia, con unas amplias instalaciones dotadas de maquinaria de alta tecnología para todo el proceso de producción.

MAGUISA afianza su éxito, avalado por un equipo de profesionales con una formación continuada, necesaria para ofrecer la máxima calidad y respondiendo a las necesidades de sus clientes.

Aplicar todos los avances tecnológicos y dedicar especial atención a la investigación, es la filosofía que permite a MAGUISA responder satisfactoriamente a las demandas diarias de un gran mercado en constante evolución y crecimiento que exige, cada vez más, una mayor calidad en los productos.

La intención de MAGUISA es facilitar el trabajo de los profesionales y dedicarles así toda su atención, para ello, dispone de un proceso de producción totalmente interno.

Todas las puertas producidas pasan un riguroso control de calidad para garantizar su perfecto funcionamiento.

La eficacia y eficiencia de MAGUISA se encuentra avalada por los controles establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification de acuerdo a las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.



Nº ES060614-1



Nº ES060615-1





SECCIONALES

ATENAS.....	4
NÁPOLES.....	6
MALLORCA	8
GANDIA NG.....	10
SAFOR	12

PANELES.....	14
TEXTURAS Y COLORES.....	15
ACRISTALAMIENTO.....	16
MOTORIZACIÓN	18
ACCESORIOS	18

PUERTAS DE GARAJE

BASCULANTES

ALICANTE	19
CASTELLÓN.....	20
BARCELONA.....	21

ESPECIFICACIONES	22
------------------------	----



TAMAÑO MÁXIMO ANCHO 5000mm
ALTO 3060mm




ATENAS


Puerta seccional residencial
Kit o Premontada



apertura
VERTICAL



paneles
pág. 14



texturas y colores
pág. 15



acristalamiento
pág. 16



motorización
pág. 18



puerta de paso
(opcional)



TAMAÑO MÁXIMO ANCHO 5000mm
ALTO 3060mm



NÁPOLES

Puerta seccional residencial
Kit o Premontada



apertura
VERTICAL



paneles
pág. 14



texturas y colores
pág. 15



acristalamiento
pág. 16



motorización
pág. 18



puerta de paso
(opcional)



TAMAÑO MÁXIMO ANCHO 3000mm
ALTO 2350mm



MALLORCA

Puerta seccional residencial
Premontada



apertura
VERTICAL



paneles
pág. 14



texturas y colores
pág. 15



acristalamiento
pág. 16



motorización
pág. 18



TAMAÑO MÁXIMO ANCHO 5000mm
ALTO 3000mm

DINTEL 90mm
PREMARCO DE ALUMINIO



GANDIA NG


Puerta seccional residencial
Apertura lateral - Kit



apertura
LATERAL



paneles
pág. 14



texturas y colores
pág. 15



acristalamiento
pág. 16




motorización
pág. 18





TAMAÑO MÁXIMO ANCHO 8250mm
ALTO 6000mm


DINTELES




HORIZONTAL

MUELLE
TRASERO


VERTICAL



SOBREELEVADO



INCLINADO

SOBREELEVADO
INCLINADO

SAFOR

Puerta seccional industrial
Gran apertura

apertura
VERTICALpaneles
pág. 14texturas y colores
pág. 15acristalamiento
pág. 16motorización
pág. 18puerta de paso
(opcional)



PANELES

Seguridad, durabilidad y confort

Paneles con doble pared de chapa de acero galvanizada, separadas por un aislamiento de espuma de poliuretano.

Núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano exenta de CFC con una densidad media de 40 kg/m³.

Junta de sellado de EPDM que proporciona impermeabilidad y estanqueidad entre las juntas de los paneles.

Acabado de la cara interna con pintura de poliéster.

Acabado de la cara externa con:

- Pintura de poliéster.
- Película poliolefina / cloruro de vinilo semi rígida decorada empleando impresión por rotograbado, para acabados de imitación madera.

SEGURIDAD

Protección para los dedos en las uniones entre paneles antipinzamiento.

DURABILIDAD

Chapa de acero galvanizada y acabados exteriores altamente resistentes

CONFORT

Alto aislamiento térmico y acústico gracias al núcleo aislante de poliuretano y la junta de sellado entre paneles (A).



JUNTAS PERIMETRALES

Juntas de goma en los marcos laterales (B).

Perfil de goma en la parte inferior de EPDM de alta calidad (C).

Cierre de goma en el perfil de aluminio superior (D).

Todas estas juntas, junto con el sellado entre paneles, ofrecen un alto nivel de estanqueidad, aislamiento térmico y acústico.

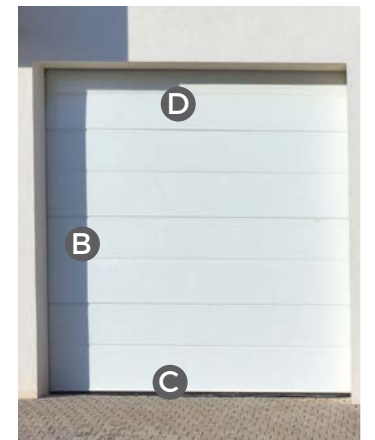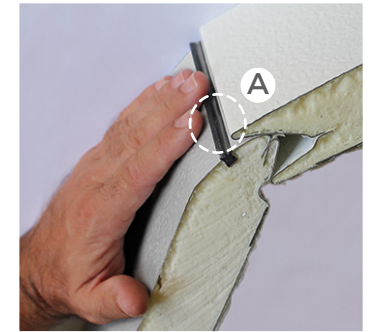

MULTILÍNEA



STUCO



WOODGRAIN



LISO

1 SURCO



WOODGRAIN



LISO

SIN LÍNEAS



WOODGRAIN



LISO

MICRORIB



LISO

CUARTERÓN



WOODGRAIN



BLANCO 9010



VERDE 6005



PLATA 9006



ALUMINIO 9030

Nuevo acabado a 2 caras



ANTRACITA 7016



MARRÓN 8014



MADERA CLARA




MADERA OSCURA



RAL

ACRISTALAMIENTO

MIRILLAS ALUNOX PARA PUERTAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES



REDONDO
240mm



CUADRADO
240x240mm

Marco de ALUNOX
(apto para ambientes marinos).

Cristal interior de seguridad laminado y exterior de 4 mm esmerilado.

MIRILLAS PVC PARA PUERTAS INDUSTRIALES



REDONDO
329mm



OVALADO
664x346mm



RECTANGULAR
610x203mm

MARCO PVC NEGRO
ACRÍLICO 2+2 mm



ACRISTALAMIENTO MARCO PVC



RECTANGULAR
531x364mm

DISEÑOS SIMPLES



CRUZ



CATEDRAL



SOL



DIAMANTE

MARCO PVC.
COLORES: Blanco, marrón y RAL.

ACRÍLICO transparente o esmerilado.
CRISTAL Sécurit® transparente o esmerilado.

DISEÑOS MÚLTIPLES SOL



SOL 2 PIEZAS



SOL 3 PIEZAS



SOL 4 PIEZAS



SOL 5 PIEZAS



SOL 6 PIEZAS

MOTORIZACIÓN Y ACCESORIOS



MOTOR ET 1000 230V MONOFASE

Motor para puertas con portón Atenas, Nápoles, basculantes y Mallorca, Gandia NG y Safor residencial, hasta 15m²

MOTOR ET 600 230V MONOFASE

Motor para puertas sin portón Atenas, Nápoles, basculantes y Mallorca, hasta 8m²

RAILES PARA MOTOR 3M30 / 4M00 / 5M00



TELEMANDO



FOTOCÉLULAS



DESBLOQUEO POR LLAVE EXTERIOR



PULSADOR INTERIOR INALÁMBRICO



INTERMITENTE




TECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO



ALICANTE

Puerta basculante



puerta basculante



motorización
pág. 18

TAMAÑO MÁXIMO

ANCHO 5500mm
ALTO 2700mm



RAL9010



RAL6005



RAL8014



MADERA
CLARA




MADERA
OSCURA



CASTELLÓN

Puerta basculante
Con puerta de paso



puerta basculante



motorización
pág. 18

TAMAÑO MÁXIMO

ANCHO 5000mm
ALTO 2700mm



RAL9010



RAL6005



RAL8014



MADERA
CLARA



MADERA
OSCURA




BARCELONA

Puerta basculante
Panel seccional

TAMAÑO MÁXIMO

ANCHO 3560mm
ALTO 2700mm



puerta basculante



paneles
pág. 14



motorización
pág. 18



puerta de paso
(opcional)



RAL9010



RAL6005



RAL8014



MADERA
CLARA



MADERA
OSCURA

ESPECIFICACIONES

	ATENAS	NÁPOLES	MALLORCA	GANDIA NG	SAFOR	ALICANTE	CASTELLÓN	BARCELONA
TIPO DE PUERTA								
Seccionales Residenciales	●	●	●	●				
Seccionales Industriales					●			
Basculantes						●	●	●
CARACTERÍSTICAS								
Sistema de elevación	Muelles torsión Eje superior	Muelles torsión Eje superior	Muelles tracción Marcos Laterales	Sin sistema Apert. Lateral	Muelles torsión	Muelles tracción Multienergía	Muelles tracción Multienergía	Muelles tracción Multienergía
Ancho máximo	5000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	8250 mm	5500 mm	5000 mm	3560 mm
Alto máximo	3060 mm	3060 mm	2350 mm	3000 mm	6000 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm
Forma de entrega	Kit (posibilidad Premontada)	Kit (posibilidad Premontada)	Premontada	Kit	Kit	Premontada	Premontada	Premontada
Perfil inferior oculto	●	●	●		●			
Casets y bisagras lacado blanco	●							
Casets y bisagras galvanizados		●	●		●			
DINTEL								
90 mm				●				
120 mm	○	○						
130 mm			●					
200 mm	●	●			○			
300 mm	●	●			○			
Elevado 300 - 600 mm	○	○						
Inclinado (Máx. 20°)	○	○			○			
OPCIONES								
Tirador interior y exterior	●	○	○	○	●			
Pasador	●	○	○	○	●			
Barra trasera	●	○	●		●			
Soportes telescópicos de barra trasera	●	○	●		○			
Soportes intermedios de guías horizontales	●	○	●					
Eje partido, con muelles montados	●	○			●			
Muelles uso intensivo	○	○			○			
Desnivel	○	○			○			
ACABADOS								
Mirillas y rejillas	○	○	○	○	○			○
Cerradura	○	○	○	○	○	●	●	●
Puerta Peatonal inscrita	○	○			○		●	○

